



Chargeur automatique hybride à charge rapide avec démarrage moteur 2/10↔20/80 A 12V SCF-8020A

- Charge intelligente pour batteries normales, de type AGM et à décharge poussée
- Charge trois fois plus vite qu'un chargeur à batterie traditionnel



Appareil de démarrage et de puissance portable PSJ-1812

- 1800 Ampères de crête
- 280 Ampères de démarrage
- 225 Ampères au démarrage à froid



Chargeur ProSeries d'établi – automatique/manuel 2/10A 12V PS-1022MA

- 10 Amp charge rapide – charge en 3 à 5 heures.
- 2 Amp charge de maintien – charge une petite batterie de 12 v en 2 à 12 heures.
- Aucune inquiétude de surcharge en mode d'automatisme intégral.

Chargeur manuel sur roues ProSeries avec démarreur de moteur 250/150A-6/12/24V PSW-61224

- Charge des batteries de 6, 12 et 24 volts
- Débit 80/40 AMP - pour un système de batterie 6 volts
- Débit 60/35/1.5 AMP - pour un système de batterie 12 volts
- Débit 30/10 AMP - pour un système de batterie de 24 volts
- Minuterie 2 1/4 heures
- Support de fixation pratique et poignée en caoutchouc
- Sélecteurs surdimensionnés



Chargeur sur roues de 200 A, 40 A, 10 A, 2 A avec aide démarrage SF-4022

Ce chargeur procure aux parcs de voitures, aux bricoleurs et aux professionnels une vaste gamme d'intensités de charge, un aide démarrage ainsi qu'un moyen d'analyser les problèmes de systèmes électriques et de démarrage. Pour batteries de 6 et 12 volts. Refroidi par ventilateur.



Octobre 2014

Édition
camouflage
limitée



33 DEL Lampe Pivotante

24-460

160 lumens

- 28 DEL à l'avant
- 5 DEL dans le haut
- Base magnétique pivotante
- Aimant arrière
- Supplémentaires
- Crochet pivotant à 360°
- 3 Piles AA incluses

AIMANT.

PIVOTANTE.

CROCHET.



WD-40® Produit à usage multiple avec poignée à déclenchement Pro® 20on 01219



Système d'extraction de fluides 09644





Scellant de bloc antifuite
Rislone Liquid Copper™
31109



Antifuite radiateur
Rislone
31191



Traitement pour
moteur Rislone
34100



Réparateur pour
servodirection Rislone
34650



Radiateur antifuite
31170



Huile QAP 5W40
QSYN5W40-1X6
Vendu en caisse de 6



Huile Dexos 5W30
QSYNDEXOS-1X6
Caisse de 6



Cobra Unisolv
FBB0009140
18.9L Chaudière

Qualité
À TOUT
Prix



Composé liquide de fixation
pour pneu et chambre
1950 3.78L



Composé de fixation
pour pneu et chambre
2000 8lb Chaudière




Euro Pâte pour montage
de pneus
2146 8lb Chaudière

Coffre de service pour SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS sans attendre la livraison des pièces !

Ingénierie OE pour le marché des pièces de rechange:

1. VDO technologie des capteurs multi-application se synchronise facilement avec une variété de véhicules.
- 2 Prêt à utiliser! Préprogrammé et conçu pour suivre les procédures de réacquisition de véhicules OE.
3. Intérieur de valve, la tige et l'écrou hexagonal traité contre la corrosion.
4. Capuchon de valve scellé minimise la perte d'air.
5. Tige de valve pivotante facilite l'installation et accueille une large gamme de profils de jante.
6. Conception étanche robuste résiste à l'humidité de l'air d'un pneu.
7. Techniquement conception supérieure de l'étanchéité de la valve.

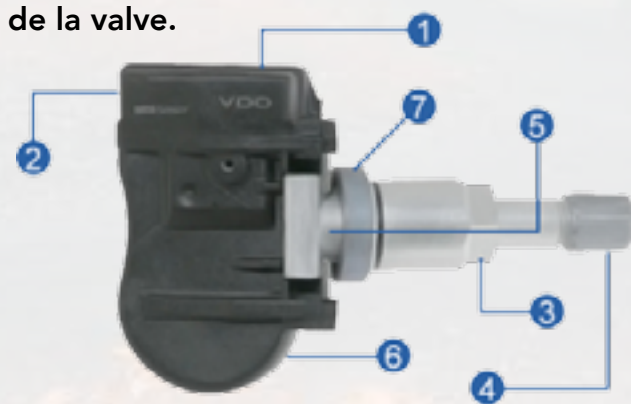

REDI-Sensor™
VDO

SE10001HP REDI-SENSOR VARIANT 1HP

SE10002 REDI-SENSOR (315MHZ)

SE10003 REDI-SENSOR (315MHZ)

SE10004A REDI-SENSOR VARIANT 4A



Papier hygiénique SCOTT®
48040
2-plis



Chiffons d'atelier KREW® 400
33046



Chiffons d'atelier
75120

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL®